



KAMIN FILTER KAT

NUOVA certificazione estesa



I vecchi piccoli impianti di combustione possono causare delle elevate emissioni di sostanze inquinanti, che rappresentano un impatto sull'ambiente. È qui che entra in gioco il prodotto KaminFILTERKat: una soluzione innovativa per ridurre efficacemente queste sostanze inquinanti. Facile da montare, questo filtro viene posizionato direttamente sul raccordo del tubo di scarico e viene dunque integrato all'interno dell'impianto di scarico fumi esistente. Grazie la sua struttura filtrante brevettata e il rivestimento catalitico, le polveri sottili, il monossido di carbonio (CO) e i gas organici (OGC) vengono filtrati e lavorati in modo efficiente.

Il filtro KaminFILTERKat non è quindi solo un'opzione ecologica, ma anche una misura estremamente efficace per ottimizzare il livello qualitativo dell'aria, soprattutto nei piccoli impianti di combustione vecchi.

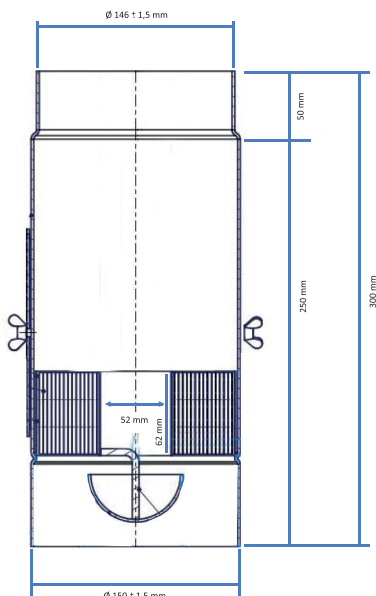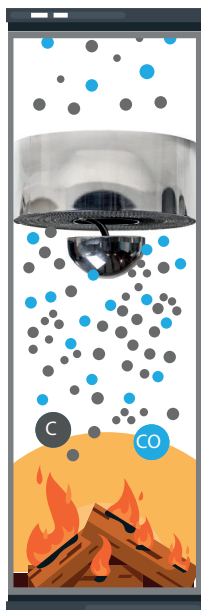

Sicurezza operativa, grazie all'omologazione ufficiale di DIBt (Z-7 4.3553)

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt

Depolveratore catalitico passivo per impianti di combustione

Riduzione efficiente delle sostanze inquinanti grazie al filtro KaminFILTERKat

Ottimizza l'efficienza attraverso un calore prolungato all'interno della camera di combustione, paragonabile a una valvola a farfalla.

- Riduce il livello della polvere e della fuliggine del 32%
- Riduce i livelli di COV/OGC del 43%
- Elimina il monossido di carbonio (CO) del 59%

Limitazione minima a livello
fluidodinamico da 1 Pa a 4 Pa.

Con una durata di vita di 4300 ore o
5 anni.

Si applica ai caminetti ai sensi della
norma DIN EN 16510 e le norme
precedenti.

Al termine del ciclo di vita, basta
sostituire RingKat, che può essere
ordinato separatamente.

Un controllo visivo con pulizia ogni
40 ore di funzionamento o
settimanalmente; in caso di utilizzo
corretto si possono raggiungere più
ore di funzionamento.

Grazie ai livelli di temperatura elevati
all'interno dei catalizzatori si riesce ad
ottenere una autopulizia efficace.

La situazione di installazione permette
un posizionamento flessibile da
verticale fino a orizzontale.

Perfetto per le operazioni di retrofit e
per l'impiego all'interno dei nuovi
impianti.

Facile da montare da soli, serve solo il
collaudo da parte di un esperto.


BAUMANN
CHEMINÉEÖFEN
BAUMANN CHEMINÉEÖFEN
Bernstrasse 81, 3613 Steffisburg
Numero di telefono +41 33 437 48 77
info@baumannofen.ch
www.baumannofen.ch